





SCARICO A PAVIMENTO UNIVERSALE LATERALE
PSO50L - PSO50G - PSV75L - PSV75G
PSV50L - PSV50G - PSV110L - PSV110G

Il presente prodotto è stato progettato per convogliare l'acqua piovana e portarla nel sistema(i) di drenaggio stradale all'esterno e/o all'interno degli edifici. Non è progettato per essere utilizzato con acque di scarico domestiche o industriali né per l'uso nelle comunicazioni di trasporto.

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO

Il corpo drenante (1) deve essere inserito nel condotto di scarico. In seguito al bilanciamento su entrambi gli assi, è necessario coprire il corpo (1) con il coperchio (2) per evitare l'ingresso di oggetti estranei all'interno del corpo (1) e applicare del calcestruzzo (muratura) per stabilizzare il corpo (1). Ad indurimento avvenuto ed una volta eseguito il massetto pendenziato, togliere il tappo (2) e inserire nell'apposito scasso la guarnizione di tenuta (3). In seguito applicare il telo impermeabile (4) posizionandolo sul corpo (1) seguendo i tagli del tessuto e la rimanenza di telo che fuoriesce dal corpo (1) incollarla al massetto con adeguato collante quindi inserire la flangia di acciaio inox (5) in modo che la freccia su di esso sia orientata verso il condotto di scarico quindi inserire le 5 viti di acciaio inox e fissare il tutto. Così facendo si impedisce in modo permanente la fuoriuscita di acqua in situazioni critiche. Si consiglia di utilizzare il telo impermeabilizzante (4) e la flangia in acciaio inox (5) in particolare in edifici a più piani. Inserire il sifone idraulico (6) con il suo tappo (6), l'anello di tenuta toroidale (7) in situazioni interne. utilizzare il sifone meccanico (8) contro i cattivi odori provvisto di cerniera (9) e anello di tenuta toroidale (10). Si consiglia di utilizzare il sifone meccanico (8) in presenza di zone esterne a rischio gelo. Successivamente tagliare il porta griglia (11) all'altezza desiderata quota pavimento e inserire a discrezione l'o-ring (12) nel porta griglia (11). Inserire il filtro (13) prima della posa dei pavimenti inserire il tappo per la posa in opera (14) ed infine a pavimento ultimato e pulito inserire la griglia in acciaio inox (15) togliendo la pellicola protettiva. Durante il montaggio e la muratura evitare colpi e urti di oggetti appuntiti o duri. Il prodotto descritto è conforme ai requisiti della norma EN 1253 per la classe di carico K3.

N.B. la procedura di assemblaggio descritta è indicata per le impermeabilizzazioni sotto piastrella avendo il telo impermeabilizzante (4) in tessuto. Se invece l'impermeabilizzazione richiesta è in guaina bituminosa è necessario sostituire il telo impermeabilizzante (4) con il telo in guaina bituminosa art. TGB 50 X 50 (vedi listino LINEAR/PUNCTUAL 2019).

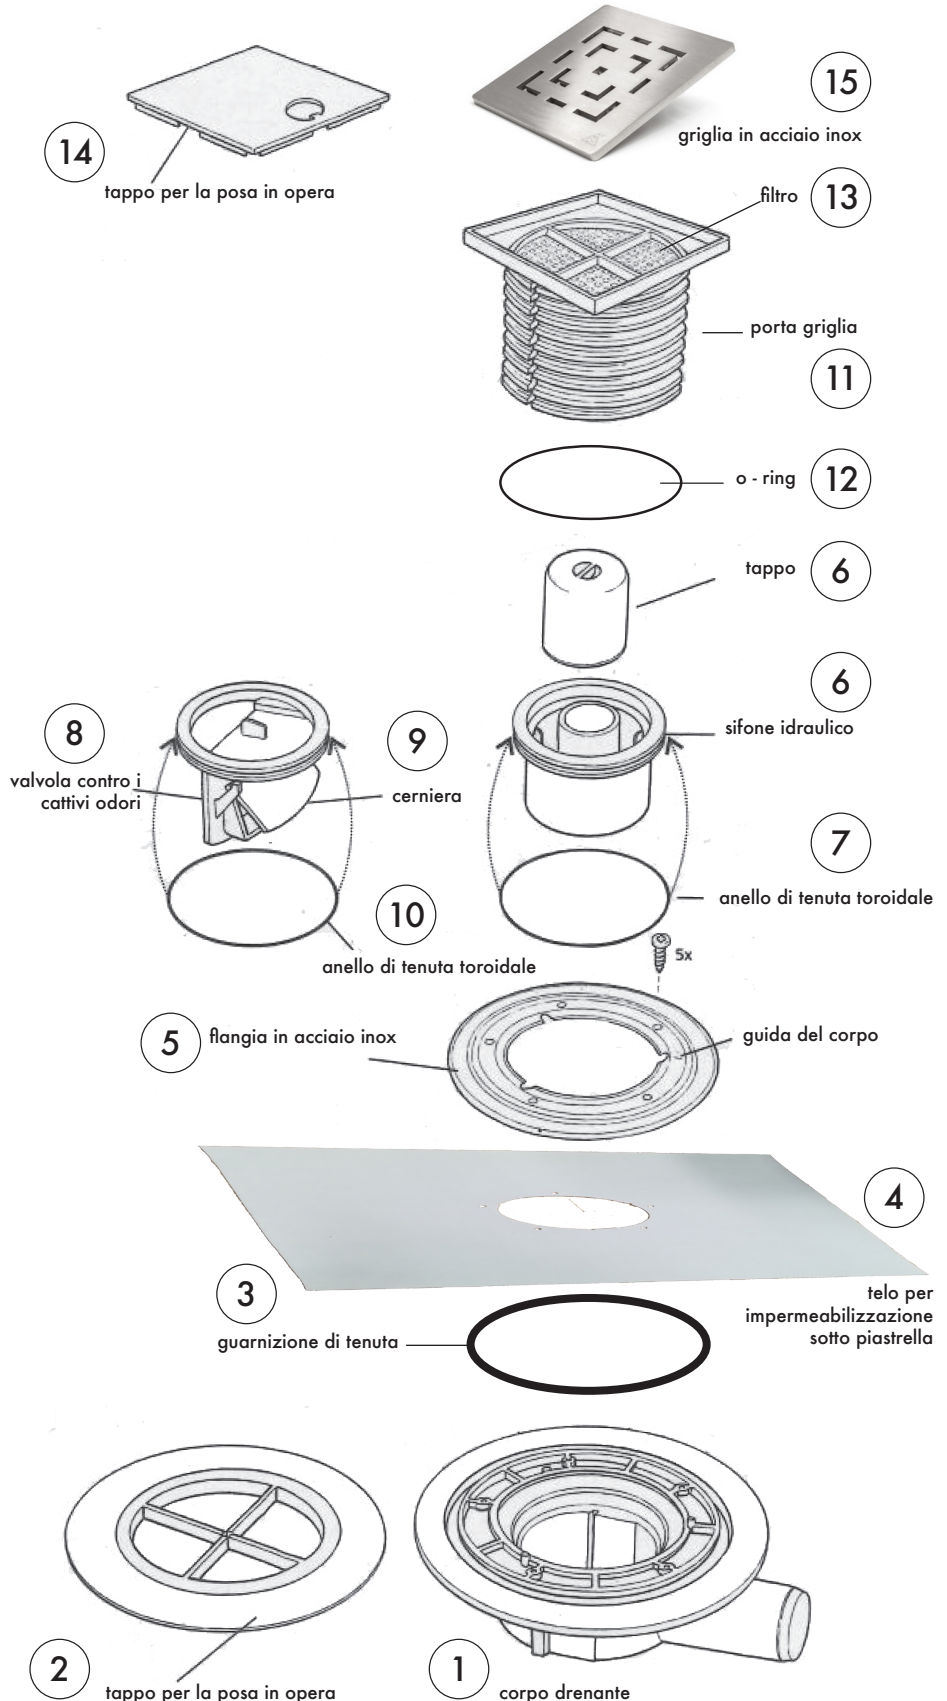

Condizioni generali di vendita

SPEDIZIONI La merce viaggia sempre per conto e rischio del Committente anche se spedita in porto franco, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma venga effettuato il trasporto. Ogni nostra responsabilità cessa a carico avvenuto. Sarà dovere del compratore verificare il materiale prima del ritiro, facendo le dovute riserve a chi di ragione nel caso siano presenti rotture, deterioramenti, manomissioni o ammanchi di materiale, delle quali il venditore non può essere chiamato a rispondere.

ORDINAZIONI Le commissioni, eventuali varianti, esazioni, trattative, abbuoni, transazioni ecc., fatte da agenti od intermediari non sono valide senza ns. conferma scritta.

PREZZI I prezzi si intendono al netto, per contanti per consegna franco deposito, salva diversa pattuizione. I prezzi di listino in vigore alla data dell'ordine potranno essere da noi cambiati in qualsiasi momento. Se fra la data di ordinazione e quella di consegna si verificassero aumenti nei costi delle materie prime, della mano d'opera, nelle spese di produzione, di trasporto ecc., il venditore potrà aumentare il prezzo convenuto. Tuttavia qualora detto prezzo superi del 20% quello convenuto al momento della ordinazione, il compratore potrà recedere dal contratto notificandoci per raccomandata tale sua volontà entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento dell'avviso dell'aumento di prezzo.

PAGAMENTI Il luogo di pagamento resta fissato e fermo esclusivamente presso la ns. sede legale.

CONSEGNA

La data di consegna si intende sempre approssimativa.

Eventuali ritardi o sospensioni nelle spedizioni dipendenti da scioperi, guasti, irregolari rifornimenti delle materie prime, nonché da ogni altra causa di forza maggiore non possono in nessun caso dare luogo a risarcimenti di danni o a alla risoluzione anche parziale del contratto.

FACOLTA' DI EMETTERE TRATTE Trascorsi 10 giorni da quello fissato per il pagamento saremo senz'altro autorizzati ad emettere a copertura del prezzo tratta a vista con spese e senza preavviso.

RISERVATO DOMINIO Le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e seguenti del Codice Civile. Di conseguenza sino al totale pagamento dell'intero prezzo, compresi eventuali interessi ed accessori tutti, le merci rimangono di ns. proprietà.

INTERESSI DI MORA Dal giorno fissato per il pagamento decorreranno a ns. favore gli interessi commerciali correnti.

CLAUSOLA RISOLUTIVA In caso di mancato pagamento, anche di una sola parte del materiale già fornito, e anche nel caso il compratore ritardi di 8 giorni ad effettuare il pagamento in qualsiasi forma previsto, il venditore avrà la facoltà di considerare risolto il contratto con conseguente esonero dell'obbligo di effettuare le

forniture non ancora eseguite, così pure in caso di insolvenza, anche solo apparente, dell'acquirente.

SOLVE ET REPETE Per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti del materiale, il compratore potrà sospendere o ritardare il pagamento del materiale ritirato, salva naturalmente la facoltà di ripetere quando possa dimostrare di avere indebitamente pagato.

RECLAMI E GARANZIA Non si prendono in considerazione reclami, se non fatti direttamente a noi trascorsi 5 gg. dall'arrivo della merce a destino. Il compratore che abbia avanzato reclami in tempo utile dovrà tener ferma a disposizione del venditore per ogni controllo tutta la partita di materiale e, ove siano accertati vizi o difetti di qualità, egli avrà diritto alla sola sostituzione dei materiali difettosi con esclusione di qualsiasi risarcimento danni. Ogni indennizzo non potrà comunque superare il valore del materiale fatturato oltre alle relative spese di trasporto. Non si prendono in considerazione reclami di materiale già posto in opera. Ogni installazione, anche parziale del materiale costituisce accettazione incondizionata dei beni come conformi a quanto indicato nella proposta d'ordine. La responsabilità della Venditrice in nessun caso si estende all'uso cui il compratore intende destinare il ns. prodotto, nemmeno nel caso che da parte ns. siano forniti suggerimenti o consigli circa l'installazione dello stesso. Non vi sono garanzie che si estendano oltre quelle derivanti dalla descrizione dei beni così come indicato in conferma d'ordine, nei cataloghi e nella documentazione aziendale. Non vi sono altresì garanzie implicite o di idoneità del prodotto per un particolare uso ed il compratore prende atto che i beni sono venduti come "visti e piaciuti". Nel caso di ritorno della merce, da farsi solo con ns. autorizzazione riconosceremo a ns. carico le sole spese di trasporto con esclusione di qualsiasi altra.

DECADENZA DELLA GARANZIA Al ricevimento della merce il compratore dovrà sottoporla ad accurato controllo, aprendo le scatole, in caso riscontri vizi in qualsiasi modo apparenti e per i quali opera la ns. garanzia, il compratore dovrà avanzare reclamo che sarà valido soltanto se sarà formulato con lettera raccomandata indirizzata direttamente a noi entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento del materiale. Decorso tale termine il compratore decadrà da ogni garanzia per qualsiasi vizio che possa essere considerato apparente a parere di un esperto. Nel caso abbia avanzato utilmente reclamo il compratore dovrà tenere a ns. disposizione l'intera partita di materiale, ove invece ne disponga anche in parte, decadrà da ogni garanzia.

FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Per ogni controversia si intende competente il Foro di Rimini, anche per merce venduta franco destino nonché nei casi di pagamento con tratte, cambiali o assegni domiciliati fuori piazza.

Uso e manutenzione dei prodotti

- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso che accompagnano i prodotti.
- La progettazione dei materiali è stata studiata per usi domestici, quindi presenta limiti di impiego.
- Acqua calda in scorrimento solo per breve periodo ad una temperatura max 90°C.
- Non utilizzare detergenti chimici per rimuovere eventuali incrostazioni all'interno del canale.
- Le superfici in acciaio inox, a contatto con agenti atmosferici o aggressivi, devono essere periodicamente pulite facendo uso di detergenti delicati. Una pulizia regolare non permette solamente di donare all'acciaio inox un aspetto brillante, ma previene anche il pericolo di corrosione. Il detergente adeguato per la pulizia deve essere privo di acido cloridrico e di acido fluoridrico.
- Il contatto con altri metalli, come ad esempio l'acciaio non inox, è da evitare, poiché può portare alla formazione di ruggine. Ciò vale anche per l'utilizzo di utensili come spatole o la lana di acciaio, impiegati ad esempio per eliminare residui di malte, colle e stucchi.
- Canalina idonea per impermeabilizzazioni con primer liquidi o guaine per strutture a letto sottile.

- Per una corretta progettazione ed una giusta scelta del canale da usare è necessario conoscere la superficie in mq che confluisce nello stesso per poter poi dimensionare al meglio l'articolo da utilizzare.
- Si consiglia una manutenzione periodica del canale onde evitare ristagni di sporcizia all'interno dello stesso.
- Prodotto sensibile ad alcuni derivati del petrolio.
- Le certificazioni del prodotto sono visibili sul sito www.canalainfinity.com

N.B. La Società Malagrida Group s.r.l. si riserva di modificare le specifiche tecniche contenute nella presente scheda senza preavviso essendo nozioni a titolo puramente indicativo e variabili in base allo sviluppo dei prodotti. Inoltre le indicazioni della presente scheda tecnica, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, chi utilizza il prodotto dovrà valutare se sia o meno idoneo all'utilizzo e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.